

INFORMAZIONI del CANTIERE



Committente

Progroup Board S.r.l.



Progettista e
Direttore Lavori
CSP e CSE
Responsabile dei Lavori

Dr. Ing. Hermann Leitner
P.I. Marco Battisti
Dr. Ing. Hermann Leitner



Impresa esecutrice principale

Costruzioni Bordignon

NUMERI UTILI




OSPEDALE DI SAN DONA' DI PIAVE (centralino) 0421.227111

SPISAL – U.L.S.S. n. 2 0438.663955

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 338.8872219

RESPONSABILE DI CANTIERE – Sig. OSCAR MACCAGNAN 348.0071969

Planimetria accessi e box di cantiere

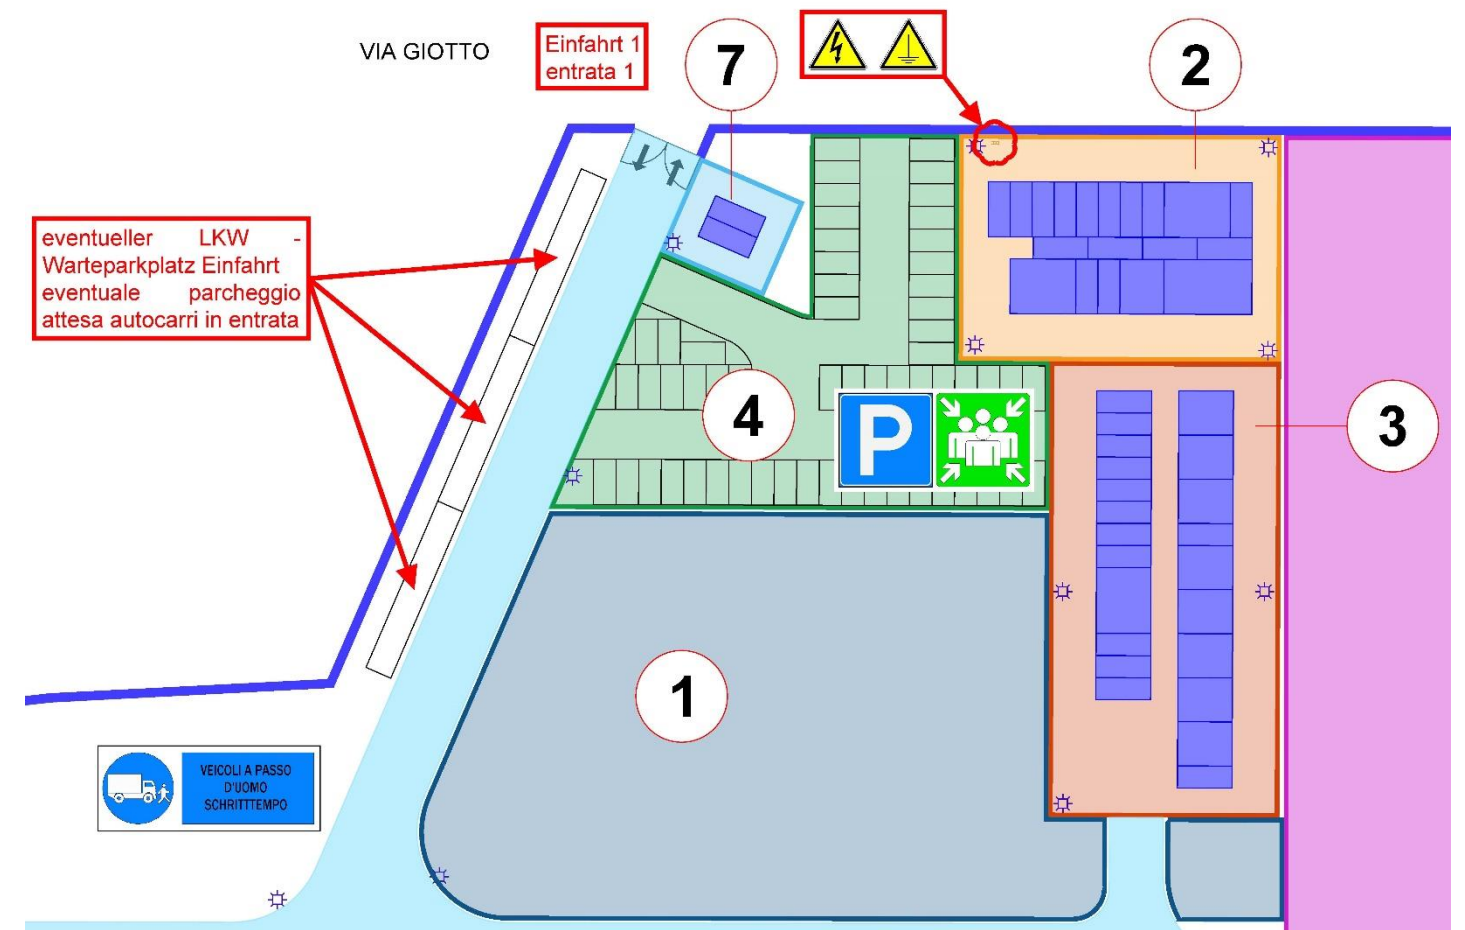

Legende Flächen | legenda aree

- 1 Lagerfläche ProGroup
area deposito ProGroup
- 2 Containerfläche ProGroup
area container ProGroup
- 3 Containerfläche Subunternehmen ProGroup
area container subappaltatori ProGroup
- 4 Parkplätze ProGroup
Parcheggi ProGroup
- 5 Conainerfläche + Parkplätze GC
area container + parcheggi GC
- 6 Lagerfläche GC
area deposito GC
- 7 Reception + Erste Hilfe Fläche
area reception + pronto soccorso

Questo Fascicolo d'informazione e formazione è ad esclusivo uso interno al cantiere.

Ne è vietata la divulgazione e la riproduzione.

Data di aggiornamento delle indicazioni: 01 luglio 2024

FORMAZIONE/INFORMAZIONE OPERATORI ESTERNI SUI RISCHI E NORME DI PREVENZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

OGNI VISITATORE DOVRA' REGISTRARSI PRESSO LA GUARDIANIA DOPODICHE' DOVRA' RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

Al vostro arrivo

Vi verrà consegnato questo dépliant e la manleva da firmare e restituire all'operatore che si trova in guardiana.

Si raccomanda ad ognuno l'utilizzo di scarpe idonee. Seguite il vostro accompagnatore attenendovi sempre alle sue indicazioni ed alle istruzioni di seguito elencate.

È fatto tassativo divieto allontanarsi da soli e si declina ogni responsabilità verso chiunque non rispetti tale indicazione e non segua i percorsi di visita.

Dispositivi di protezione individuale

L'accesso al cantiere è consentito esclusivamente con i propri DPI di base per la visita/sopralluogo al cantiere (scarpe anti-infortunistica, gilet catarifrangente e casco)

Comportamenti da tenere all'interno del cantiere:

- Seguire sempre le istruzioni del personale responsabile in loco e/o l'accompagnatore;
- Prestare sempre attenzione ai cartelli esposti nelle aree di cantiere che segnalano la presenza di rischi, obblighi e la localizzazione degli estintori;
- Fare attenzione alle zone di stoccaggio del materiale;
- È espressamente vietato fumare e consumare cibi o bevande nell'area di cantiere;
- Non sporgersi dalle finestre o dai parapetti e non avvicinarsi mai a cigli di scavi o della copertura;
- Mantenere all'interno dell'area di cantiere un comportamento idoneo, non correre, non saltare, non depositare o lasciare oggetti personali o altro, non gettare rifiuti per terra;
- Particolari situazioni di pericolo riscontrate dovranno essere immediatamente poste all'attenzione del personale responsabile in loco e/o dell'accompagnatore;
- Non avvicinarsi mai alle aree di lavorazione, non sostare in aree non protette e delimitate;
- Riprese fotografiche o video sono possibili se autorizzati.

Indossare un casco di protezione:

- o regolarlo bene al capo attraverso l'apposita linguetta estensibile;
- o tenerlo ben allacciato;
- o fondamentale è il suo utilizzo all'interno dell'area di cantiere, al fine di evitare di urtare con il capo o di essere colpiti da oggetti in caduta dall'alto.
- o gli elmetti sono resistenti all'impatto, penetrazione, autoestinguenti ed isolanti

Indossare un gilet ad alta visibilità:

- o fondamentale è il suo utilizzo all'interno dell'area di cantiere, al fine di evitare investimenti da parte dei mezzi d'opera circolanti in cantiere.

Indossare scarpe antinfortunistiche:

- o tenerle ben allacciate;
- o fondamentale è il loro utilizzo all'interno dell'area di cantiere, al fine di evitare danni ai piedi per schiacciamento dovuti alla caduta di oggetti o perforazioni dovute alla presenza di chiodi o altri oggetti in cantiere

Ogni visitatore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- o seguire tassativamente il percorso a velocità massima di 10 Km/h segnalando criticità e anomalie riscontrate;
- o parcheggiare esclusivamente nei luoghi assegnati;
- o usare DPI e seguire le prescrizioni sotto descritte qualora ci si muova in cantiere.

Punti critici

- Scavi: camminare sempre con prudenza e mantenersi lontani dai parapetti;
- Sbalzi di quota: prestare notevole attenzione in presenza di dislivelli, anche se evidenziati da spray o nastro bianco e rosso, per evitare cadute od inciampi;
- Macchinari per lavorazioni speciali: camminare a debita distanza da macchinari in funzione;
- Percorsi: possibile presenza di mezzi operativi, persone in transito o al lavoro.

Primo soccorso

- In caso d'infortunio o malore avvertire subito il personale responsabile in loco e/o l'accompagnatore;
- Nel cantiere sono collocate delle cassette di primo soccorso e pacchetti di medicazione: se necessario chiedere tempestivamente l'intervento degli Enti preposti utilizzando i numeri telefonici nel presente dépliant o esposti in cantiere.